

COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI

Lovere (Bg)

COMMISSIONE SOVRACCOMUNALE ASSOCIATA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale di parere di idoneità per lo svolgimento della "Festa della Birra 2025" che si terrà dal 19 Giugno 2025 all'11 Agosto 2025, in Comune di Villongo.

L'anno 2025 il giorno mercoledì 18 giugno alle ore 12.00, presso l'area di proprietà della Società Oasi Fiorita Srl si è riunita la commissione sovracomunale associata di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per il sopralluogo necessario per il rilascio del parere relativo alla manifestazione in oggetto, risultano presenti:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - COMINETTI Claudia | Responsabile Area Agricoltura e Gestione del Territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (delegata con nota prot. n. 11573 del 12.06.2025) dal Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) |
| - ZAPPELLA Alfredo | Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Villongo |
| - D'AMATO Angelo | Ispettore dei Vigili del Fuoco di Bergamo |
| - DONATO Domenico
Nicola | Funzionario ATS Bergamo Est (delegato con nota prot. 23874 del 07.03.2023) |
| - DE NICOLA Davide | Esperto in elettrotecnica |
| - GURRA Sebastian | Comandante corpo di polizia municipale del Comune di Villongo |

Risulta presente, in qualità di segretario verbalizzante della commissione, la Dott. Francesca Zenoni.

Risultano inoltre presenti:

- Sig. Abramo Lochis della Società Oasi Fiorita Srl;
- Ing. Bellini Fabrizio della Società Ecosphera Srl;
- Arch. Vecchiati Mario della Società Ecosphera Srl.


VISTA la richiesta presentata con procedura telematica dalla Società Oasi Fiorita Srl, registrata al prot. n. 0007770 del 16.04.2025, al fine di ottenere il parere della commissione sovracomunale associata di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di idoneità per lo svolgimento della "Festa della Birra 2025" che si terrà dal 19 Giugno 2025 all' 11 Agosto 2025, in Comune di Villongo;

VISTE le integrazioni spontanee trasmesse dalla Società Oasi Fiorita Srl e registrate al prot. n. 0009988 del 20.05.2025;

VISTA la convocazione dei membri effettivi della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, trasmessa con nota prot. n. 0010844 del 30.05.2025;


VISTE le integrazioni spontanee trasmesse dalla Società Oasi Fiorita Srl e registrate al prot. n. 0011057 del 04.06.2025;

VISTO il verbale di parere preventivo datato 12.06.2025, con il quale la commissione in seduta plenaria ha analizzato la documentazione relativa alla manifestazione in oggetto,

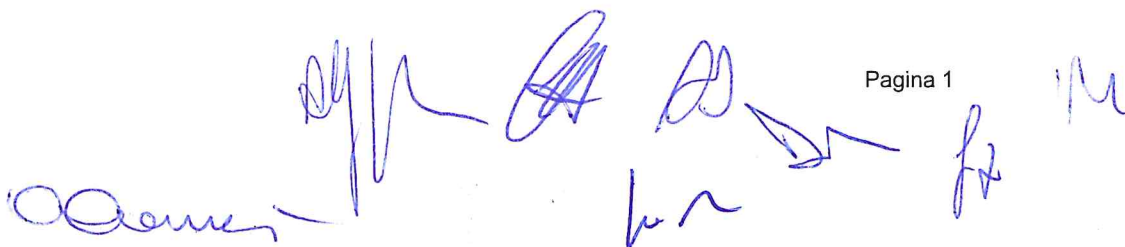

esprimendo parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio della licenza temporanea di agibilità, purché venissero osservate le sotto elencate prescrizioni:

- A. la capienza massima della manifestazione, riferita al numero massimo complessivo delle persone presenti, ivi compresi tutti gli operatori e i dipendenti dell'organizzazione dell'evento del giorno 21 Giugno 2025 – Concerto Nomadi - è determinata in 1999 persone mentre per le restanti serate in massimo 1500 persone. La manifestazione si terrà in Via Gennaro Sora 14 (Area Oasi Fiorita) – Villongo (BG);
Il Responsabile dell'organizzazione dovrà garantire con i propri addetti il rispetto della capienza massima consentita mediante conteggio delle persone in ingresso e in uscita;
- B. dovrà essere garantito idoneo sistema di illuminazione di emergenza ad attivazione in tempi brevi (0,5 sec) in caso di assenza di alimentazione ordinaria, da realizzarsi conformemente a quanto previsto dal Titolo XII dell'allegato al D.M. 19/08/96, in grado di consentire l'ordinato deflusso di tutti i presenti. In particolare dovranno essere oggetto di illuminazione ordinaria e di emergenza tutte le vie di esodo dell'intera area della manifestazione;
- C. dovrà essere prevista la possibilità di fornire indicazioni sonore e/o visive al pubblico da parte del Responsabile della gestione delle emergenze in caso di emergenza;
- D. lo spazio riservato al pubblico deve distare almeno 2,00 metri dal palco;
- E. i percorsi di esodo e le uscite di emergenza dovranno essere perfettamente segnalati con cartellonistica di sicurezza, correttamente posizionata, dimensionata in funzione della distanza di percezione, in conformità al disposto del DM 19.08.1996, DM 02.09.2021 e D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. I sistemi di vie di uscita devono essere costantemente tenuti sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
- F. gli estintori dovranno essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo, ad esempio nel locale cucina dovrà essere previsto un numero congruo di estintori di capacità estinguente tipo F;
- G. dovranno essere mantenuti sgombri da materiali e attrazioni, e pienamente accessibili, i percorsi di accesso ai presidi antincendio, mentre dovranno essere interdette da apposite barriere le zone non accessibili al pubblico;
- H. i cavi elettrici in transito, ove presenti, dovranno essere opportunamente protetti dal danneggiamento meccanico volontario o accidentale ed anche in funzione del rischio di inciampo;
- I. i teli di copertura della tendostruttura e dei gazebo previsti negli elaborati grafici dovranno essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2;
- J. la tendostruttura per la somministrazione di cibi e bevande dovrà essere a distanza dal forno pizze tale da non innescare incendi;
- K. ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001 del 18/07/2018 l'organizzatore deve provvedere a garantire durante lo svolgimento della manifestazione la presenza di almeno n. 1 operatore alla sicurezza ogni 250 persone presenti. A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza, in possesso di attestato di frequenza al corso di formazione a rischio d'incendio "3-FOR" e attestato di idoneità tecnica, di cui all'art. 3 della legge 28/11/1996 n. 609, rilasciato dal Comando VV.F. Gli operatori dovranno avere, tra l'altro, l'incarico di regolare e monitorare gli accessi all'area nonché di gestire le emergenze sulla base dello specifico piano all'uopo redatto ai sensi della Circolare sopra richiamata;
- L. prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di esodo, l'apertura dei cancelli nonché gli impianti e le attrezzature di sicurezza;
- M. siano attuati gli obblighi gestionali di sicurezza antincendio di cui al Titolo XVIII del DM 19/8/1996;

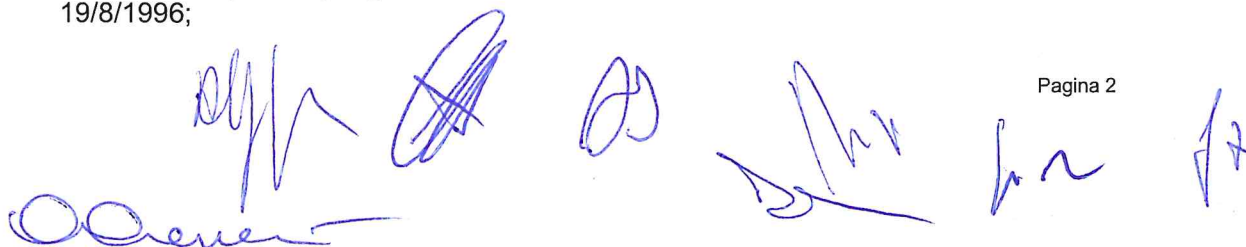

- N. per quanto non esplicitato negli elaborati grafici e riscontrato nella relazione tecnica, l'attività temporanea dovrà essere conforme al DM 19/8/1996;
- O. si raccomanda il rispetto degli orari di fine spettacolo;
- P. il personale addetto alla preparazione degli alimenti e bevande deve essere adeguatamente formato e dotato di attestati di formazione in base alla mansione;
- Q. dovranno essere inibiti i parcheggi a ridosso della Strada Provinciale per evitare l'attraversamento pedonale serale e dovranno essere presenti due addetti, rispettivamente sul lato destro e sul lato sinistro della Strada Provinciale per evitare il posteggio ai lati della strada medesima;
- R. potrà essere utilizzato il parcheggio della zona industriale con il relativo attraversamento pedonale installando idonea segnaletica;
- S. dovranno essere indicati con cartellonistica i punti di allaccio alla linea di distribuzione del metano;
- T. non dovranno essere presenti impianti GPL.

All'atto del sopralluogo di verifica la Società Oasi Fiorita Srl ha fornito la seguente documentazione:

1. elenco dei nominativi degli addetti all'emergenza antincendio e copia degli attestati d'idoneità tecnica rilasciati a seguito d'esame da Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DM 2 settembre 2021;
2. indicazione delle modalità di conteggio delle persone in ingresso ed uscita, che verranno verificate tramite applicativo "CONTAPERSONE", riportata nell'elenco degli addetti;
3. per le strutture amovibili sono state fornite le dichiarazioni di corretto montaggio e prodotta la documentazione certificativa in ordine alla verifica della solidità e sicurezza degli eventuali carichi sospesi (apparecchi audio fonici, elettrici, ecc.) ed ancorati al palco e/o ad altre strutture ove presenti. La documentazione risulta tuttavia carente di alcuni timbri/firme o dichiarazioni, che vengono successivamente indicati e prescritti;
4. è stato integrato il progetto dell'impianto elettrico, redatto dal perito industriale Claudio Carminati (iscr. Albo Periti Industriali e Periti Industriali laureati n. 1328), che risulta adeguato e corredato con la verifica del coordinamento delle protezioni con l'impianto di terra esistente e delle connessioni a terra delle parti metalliche. Non sono state tuttavia presentate:
 - le dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte ai sensi del DM n. 37/2008 degli impianti elettrici esistenti e provvisori utilizzati per la manifestazione in oggetto;
 - i certificati di conformità delle apparecchiature utilizzate (gruppi elettrogeni, quadri elettrici ecc.);
5. sono state verificate la presenza ed il funzionamento dell'impianto di sgancio del quadro, indicato nella planimetria.

In sede di sopralluogo è stato verificato che i servizi igienici rispettano la capienza massima di 1999 unità.

La commissione

effettuato il sopralluogo presso l'area di proprietà della Società Oasi Fiorita Srl dove si terrà, dal 19 Giugno 2025 all'11 Agosto 2025 la "Festa della Birra 2025", per la verifica degli aspetti di competenza ai fini del rilascio della licenza temporanea di agibilità di cui all'art. 80 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Dopo avere verificato l'ottemperanza alle prescrizioni surrichiamate, **esprime parere favorevole** al rilascio della licenza temporanea di agibilità ai sensi art. 80 T.U.L.P.S., a condizione che vengano rispettate le sottoelencate prescrizioni:

- 1) la documentazione relativa alle strutture amovibili deve essere integrata con quanto di seguito indicato:
 - le tavole di progetto allegare alle dichiarazioni di corretta posa della società Inox-Feral Snc (struttura in tubolari zincati e pannelli coibentati) e O.M.C.F. Srl (nuova tettoia metallica temporanea) devono essere timbrate e firmate dal professionista abilitato;



- la dichiarazione relativa ai carichi sospesi deve essere sottoscritta da tecnico abilitato;
- la dichiarazione di autoprotezione scariche atmosferiche deve essere sottoscritta da professionista abilitato;
- 2) il progetto dell'impianto elettrico dovrà essere integrato con:
 - le dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte ai sensi del DM n. 37/2008 degli impianti elettrici esistenti e provvisori utilizzati per la manifestazione in oggetto;
 - i certificati di conformità delle apparecchiature utilizzate (gruppi elettrogeni, quadri elettrici ecc.);
- 3) i presidi antincendio dovranno essere installati e posizionati in conformità al progetto presentato e corredati da opportuna cartellonistica;
- 4) per la certificazione di reazione al fuoco delle tendostrutture e del gazebo è necessario ripresentare opportuno MOD.PIN;
- 5) i cavi elettrici in transito, ove presenti, dovranno essere opportunamente protetti dal danneggiamento meccanico volontario o accidentale ed anche in funzione del rischio di inciampo;
- 6) il parcheggio delle autovetture del pubblico sovrastante l'area del palco deve avvenire posizionando tassativamente le autovetture parallele alla recinzione;
- 7) l'eventuale schermatura alla recinzione non deve provocare un effetto vela che può creare instabilità alla recinzione stessa. Si raccomanda la verifica della stabilità della recinzione in oggetto;
- 8) dovranno essere riposizionati i blocchi in CLS a zavorra della tendostruttura;
- 9) si prescrive il rispetto della potenzialità complessiva degli apparecchi di cottura alimentati a gas metano inferiore a 35 kW termici;
- 10) posizionare la cartellonistica di sicurezza mancante in posizione corretta.

Tali prescrizioni dovranno essere ottemperate prima dell'inizio della manifestazione prevista per le ore 19.00 del 19 Giugno 2025, con verifica a cura del Responsabile dell'area tecnica e territorio del Comune di Villongo Arch. Alfredo Zappella.

Successivamente la commissione ha proceduto con la stesura del verbale.

Il presente verbale viene controfirmato dai componenti e non costituisce autorizzazione ai sensi art. 80 T.U.L.P.S., la cui competenza è in capo al Comune di Villongo in cui si svolge la manifestazione.

Il presente parere è vincolato alla conformità degli atti, oggetto di esame, la cui copia è depositata presso la segreteria della commissione.

Qualora siano apportate significative variazioni agli impianti ed alla struttura, anche per effetto di adeguamento a future normative imposte dalla legge, dovrà essere rinnovata la richiesta di agibilità a conferma dell'idoneità al proseguimento dell'attività.


Letto, confermato e sottoscritto, in data di cui sopra.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE




















ATS BERGAMO 

COMANDO VVF BERGAMO

ESPERTO ELETTROTECNICA

COM. PC - VILONGO

UFF. TECNICO COMUNE VILONGO

FABRIZIO BELLINI CONSULTANTE

OASI FRONTO

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI B.SCHI
PRESIDENTE DELEGATO